NTT 東日本

SOHO、多拠点ネットワークに最適
フレッツ・VPN ワイドに対応した次世代ルータ

BizBox ルータ N58i

FLET'S 光NEXT 対応 / B FLET'S 対応 / FLET'S ADSL 対応 / FLET'S ISDN 対応 / FLET'S VPN WIDE 対応 / FLET'S GroupAccess 対応 / LANポート ×4

販売価格 **39,800円**（税込 **41,790円**）

- アナログ／ISDNポート搭載 — 通信遮断発生時にバックアップが可能
- 「かんたん設定*1」対応 — 画面を見ながら、9ステップ入力するだけで設定完了

NGN対応

IPv6対応
映像の同時配信を利用した
ソリューションなどが実現可能

スループット最大200Mbps*2
高速で快適なアクセスが可能

充実の管理機能

USBホスト機能
設定変更・ファームウェアの
更新・ログ取得が可能

STATUSランプ
ネットワーク障害が一目で確認可能

安心のセキュリティ機能

DHCP端末認証
ネットワーク管理者により許可された
端末のみ通信が可能

ファイアウォール
LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可、
不正アクセスを強力にガード

*1「かんたん設定」を使用するには、Windows®版Internet Explorer 6.0以降のWebブラウザまたはMac OS X版Safari 2.0以降のWebブラウザが必要です。
*2 最大200Mbpsスループットとは、技術規格上の最大値であり、お客さま宅内の実使用速度を示すものではありません。VPNご利用時の速度は、お客さまの利用環境や回線の混雑状況などによって、大幅に低下する場合もあります。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

フレッツ・VPN ワイドを使った多彩なネットワーク構築

フレッツ・VPN ワイドは、NTT東日本エリア*1の
フレッツ 光ネクスト*2 や Bフレッツ、フレッツ・ADSLなどを利用して、
複数の拠点を接続することが可能なVPNサービスです。*3

オプションサービス **東西接続サービス**

NTT西日本エリアのフレッツ・VPN ワイドと接続することにより、
全国にまたがるネットワークを構築できます。*4*5

*1 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野の計17都道県エリア。*2「フレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプを除く）」でのご利用が可能です。*3 VPN管理者はフレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプを除く）のご契約が必要となります。VPN参加者はフレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプを除く）、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNのみご利用が可能です。*4 NTT西日本エリアでのフレッツ・VPN ワイドのご利用には、VPN管理者の場合はフレッツ 光ネクスト（ファミリータイプ/マンションタイプ）、VPN参加者の場合はフレッツ 光ネクスト（ファミリータイプ/マンションタイプ）、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNのいずれかのご契約・料金が必要です。*5 別途、NTT東日本の東西接続サービスおよびNTT西日本エリアのフレッツ・VPN ワイドと東西接続サービスの契約が必要となります。

＜フレッツ 光ネクストについて＞●提供エリアなどの最新情報についてはフレッツ 光ネクスト公式ホームページ（http://flets.com/next/）でご確認ください。●提供エリアであっても、開通までにお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合がございます。●Bフレッツからフレッツ 光ネクストに変更する場合、またはフレッツ 光ネクスト内で別のタイプへ変更する場合、一部ご利用いただけなくなるサービスや、ご利用機器の交換や再設定などが必要となる場合がございます。また、別途、工事費が必要となります。

「保守サービス」とセットで万一のときも安心

NTT東日本では、安心して商品をご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めしています。
修理費は月々の定額保守料金に含まれますので、お支払いの必要はありません。

定額保守サービスの具体的なケースでの保証内容

ケース 1

誘導雷による故障

落雷で機器が使用できなくなった場合も修理します。

ケース 2

虫の侵入、各種部品の変質、コード類のネジレなどによる故障

※サービス範囲外の故障修理については、有料修理となります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。

■Biz Box ルータ「N58i」仕様

インタフェース	LAN	10BASE-T/100BASE-TX　ポート×4 (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動判別機能)		
	WAN	10BASE-T/100BASE-TX　ポート×1 (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動判別機能)		
	共用 ISDN U / LINE	ポート×1 (ISDN U:DSU切り離し可能、極性切替可能／LINE:アナログ回線を接続可能)		
	ISDN S/T	ポート×1:終端抵抗ON/OFF可能 ◎[IN]外付けDSUを接続可能 ◎[OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能		
	TEL *1*2	ポート×2 (PB/DP自動判別)		
	USB *3	ポート×1 (USB2.0 Type-A、給電電流:最大250mA、USBメモリに対応)		
	シリアルポート(設定用)	ポート×1 (D-sub9ピン、DTEモード固定、9600bit/s)		
メモリ容量	メインメモリ	32MByte	フラッシュメモリ	4MByte
スループット	最大通信速度	200Mbps		
ルーティング対象プロトコル	IPv4	RIP、RIP2、スタティック		
	IPv6	RIPng、スタティック		
サポート機能	WANプロトコル	PPP、PPPoE(同時5セッション)、MP		
	マルチキャスト	IPv6マルチキャスト		
	認証機能	PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、ISDN識別着信		
	VPN機能	PPTP		
	QoS機能(制御方式)	優先制御、帯域検出機能、負荷通知機能		
	QoS機能(分類方式)	IPアドレス、プロトコル、ポート番号		
	セキュリティ機能	DHCP端末認証機能、Winnyフィルタ機能		
	ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)	IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグあり)、ソース/ディスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可		
	ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)	基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DNS、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可		

サポート機能	ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)	LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可、IPヘッダ、IPオプションヘッダ、ICMP・UDP・TCP・FTP・SMTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能				
	アドレス変換機能(NATディスクリプタ機能)	NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション、但しサーバの場合1セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能				
管理機能	ファームウェアの更新	USBメモリからのリビジョンアップ、かんたん設定ページによるリビジョンアップ、TFTPによるリビジョンアップ				
	ロギング機能	本体内メモリへの蓄積、SYSLOGでの出力、USBメモリへの出力				
	ログの内容	フィルタリングされたパケット、ISDN呼制御、料金情報など				
	設定手段	コンソール、TELNET、SSH、TFTP、かんたん設定ページ(GUI)、USBメモリ、ISDNリモートセットアップ				
電源部	電源	AC100V(50/60Hz)	最大消費電力	13.6W	最大消費電流	0.26A
環境条件	動作温度	0℃～40℃	動作湿度	15%～80%		
寸法	約220(W)×159(D)×43.5(H)mm(突起部含む)、縦置き／横置き可能					
質量	約560g(本体のみ)					

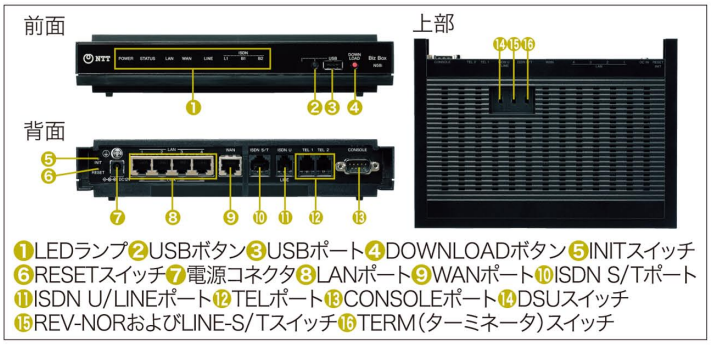

❶LEDランプ❷USBボタン❸USBポート❹DOWNLOADボタン❺INITスイッチ
❻RESETスイッチ❼電源コネクタ❽LANポート❾WANポート❿ISDN S/Tポート
⓫ISDN U/LINEポート⓬TELポート⓭CONSOLEポート⓮DSUスイッチ
⓯REV-NORおよびLINE-S/Tスイッチ⓰TERM(ターミネータ)スイッチ

＊1 ISDN回線を接続して使用する場合、停電時にはTELポートに接続した電話機を使用しての通話はできません。N58iでアナログ回線に接続して使用する場合、停電時にはTEL1ポートに接続した電話機を使用しての通話ができます。＊2 供給電圧-48V、ブランチ接続は保証しません。＊3 全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。USB HUBは利用できません。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■フレッツ・VPN ワイドについて

●本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。●設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスおよびサービス申込受付ページを一時中断する場合があります。●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスの復旧までに時間差が生じる場合があります。●一部利用できないIPアドレスがあります。●VPN管理者が「VPN廃止」を行った場合、当該VPNの契約者(VPN管理者、VPN参加者)全員の廃止となります。VPNを存続したい場合はVPN管理者変更によりVPN参加者となった上で「VPN参加者の廃止」を行ってください。●VPNの利用に伴うお客さま間のトラブルについて、NTT東日本では一切関与しませんのであらかじめご了承ください。●詳しくは、http://flets.com/vpnwide/をご覧ください。

■Biz Box ルータ「N58i」ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Mac OS は、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めいたします。●本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のものです。●本パンフレットの記載内容は2010年4月現在のものです。●製品の外観、機能、仕様および販売価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品・サービスをお申込みのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。●印刷のため実際と多少色が異なる場合がございます。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK®

K09-06004
5006-10年04月版

FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001217
© 1996 Forest Stewardship Council